


Huvema[®]

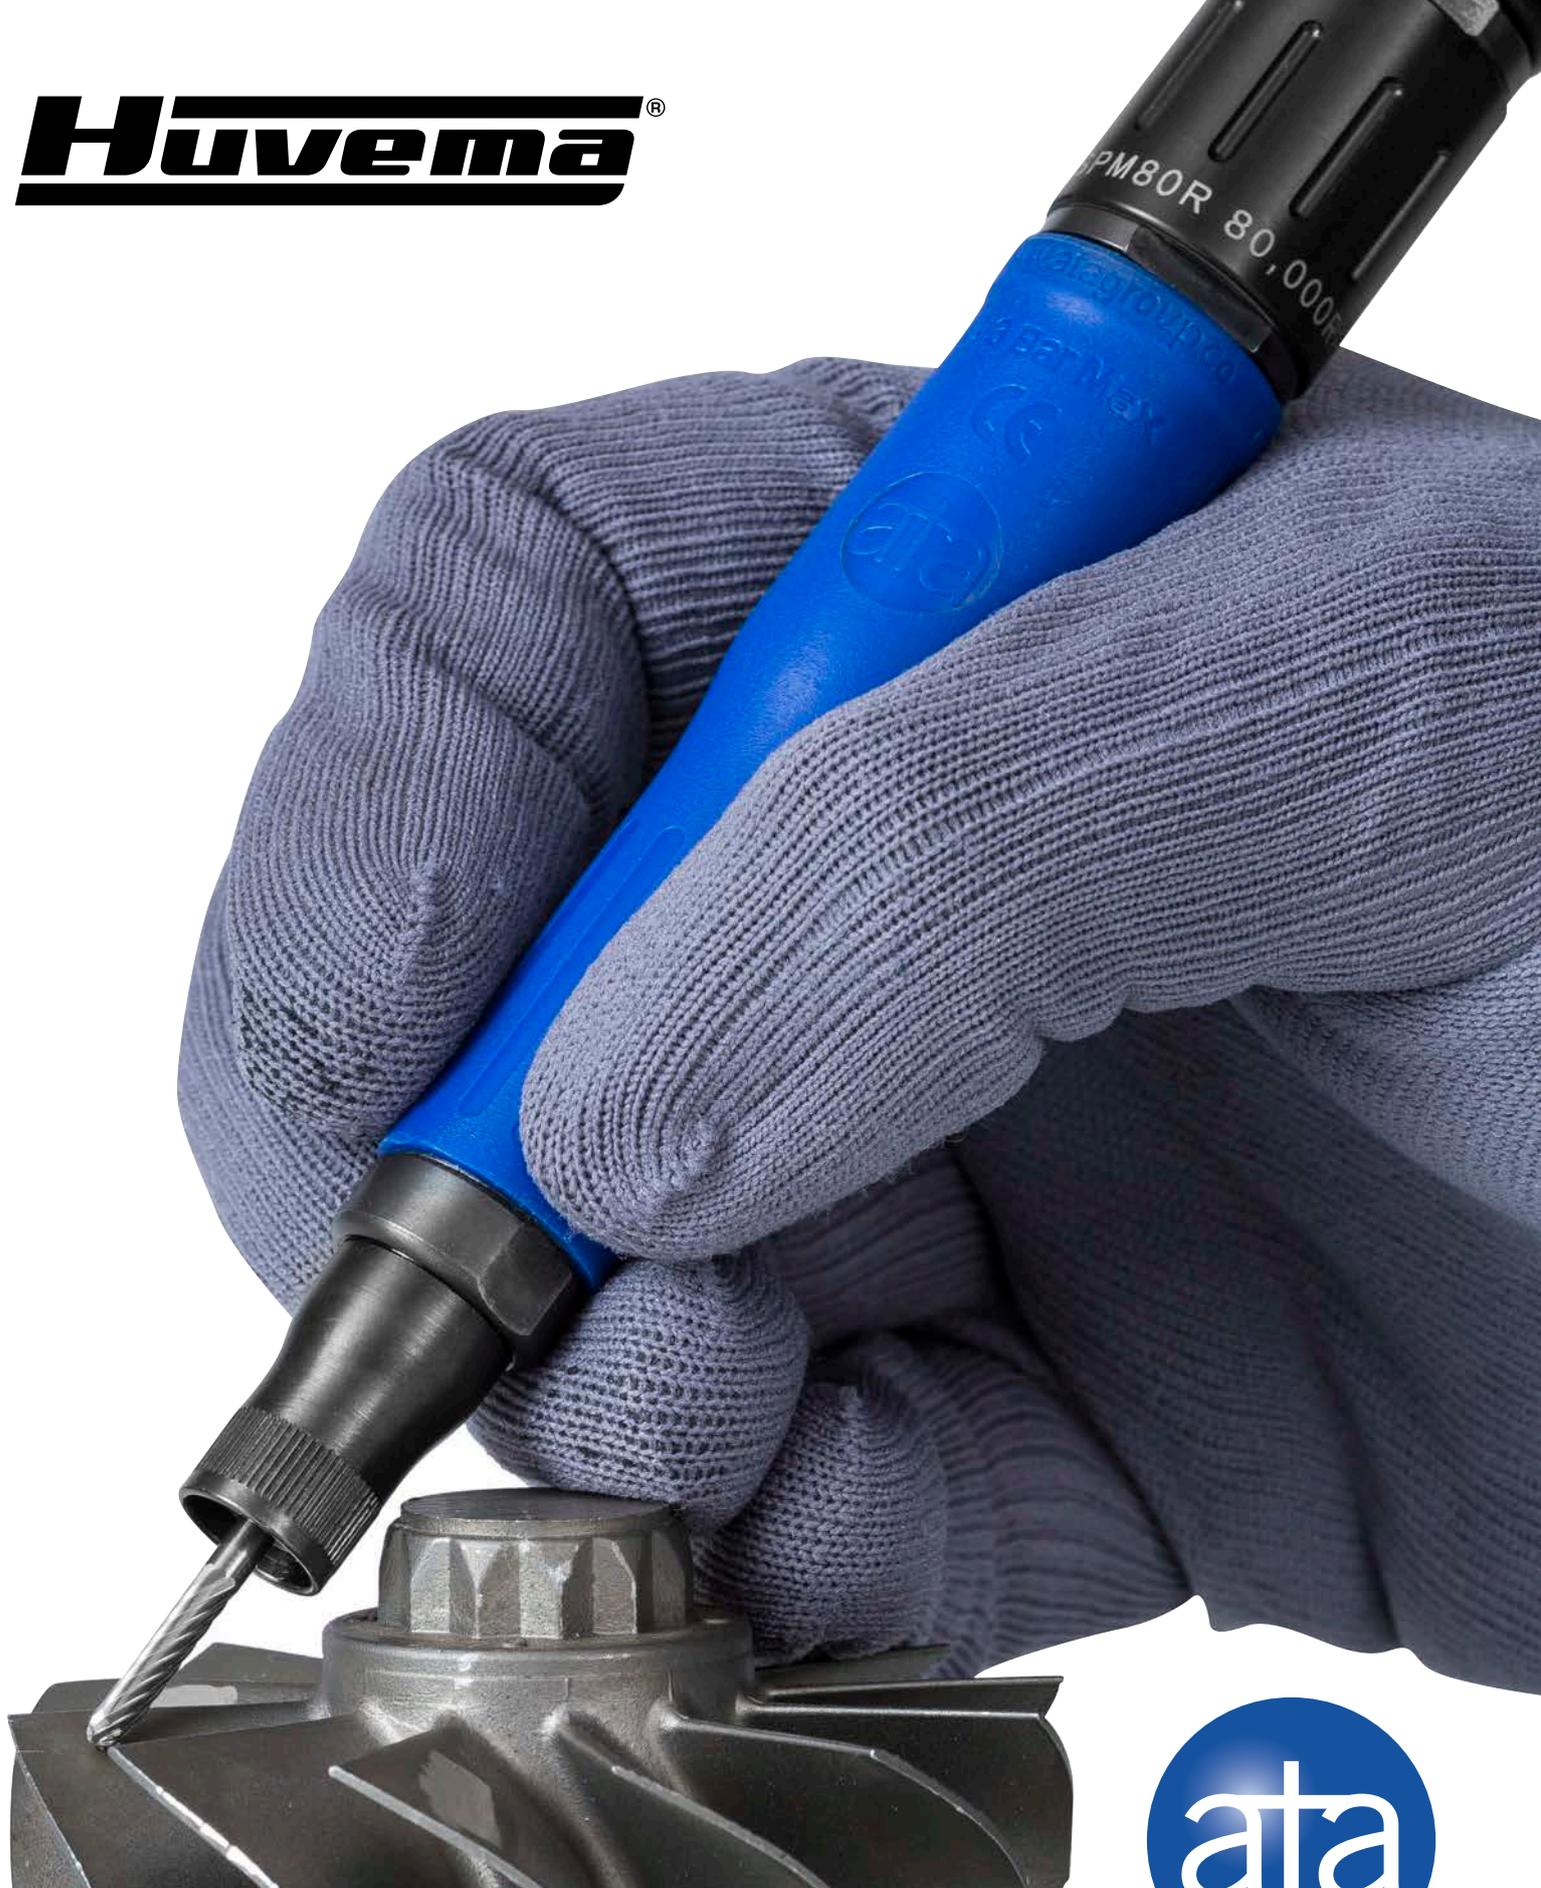

Outils pneumatiques

Une importante série d'outils de qualité
pour toutes les applications de meulage, fraisage et ponçage

INTRODUCTION



ATA

ATA est un fabricant européen de premier plan d'outils industriels pneumatiques. Le programme complet d'ATA propose une solution pour toute application de meulage et de post-traitement.

ATA fournit des produits de qualité fiables permettant de maximiser la productivité et de réduire les coûts, tout en garantissant la sécurité en permanence. L'assortiment important d'ATA est en plus connu pour son excellent rapport qualité-prix.

Industries

ATA fournit des produits techniques de précision pour pratiquement tous les secteurs industriels, comme l'automobile, l'aéronautique et l'aérospatiale, les fonderies, la métallurgie, le pétrole et le gaz, la construction navale, la production d'énergie, le secteur médical, les chemins de fer etc.

Qualité & Innovation

La qualité et l'amélioration en continu sont les valeurs clef chez ATA. Lors de l'acquisition de biens et de services aussi, ATA cherche des alliances avec des fournisseurs qui appliquent les mêmes principes de garantie de qualité.

Le système de gestion de qualité d'ATA est certifié selon ISO 9001:2015. ATA est en plus un véritable pionnier dans le domaine des outils industriels pneumatiques. Au cours des années, l'expertise industrielle chez ATA et les connaissances détaillées des applications ont donné lieu à des développements d'avant-garde.

COMMANDES, INFORMATIONS & CONSEILS

Téléphone : (0031)413 34 22 75

E-mail: info@huvema.nl

Web: www.huvema.nl

SHOWROOM & VISITE

Kennedylaan 14 - 5466 AA VEGHEL (Pays-Bas)

Du lundi au jeudi : de 08h30 à 17h

Vendredi de 08h30 à 16:00 h

Les prix affichés sont des prix HT (de 21%) et sont valables jusqu'au 28-02-2020. Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression.

01 Meuleuse droite pag. 6

SPT80R... Meuleuse de type crayon sans huile 3 mm	6	
SPM45R... Meuleuse type crayon 3 mm	7	
ST100 Meuleuse à turbine de type crayon 3 mm	8	
SDM26L... Meuleuse de finition droite 6 mm	9	
SM10L... Meuleuse de finition haute puissance 6 mm	10	
SMD18LR... Meuleuse de finition anti-vibrations 6 mm	11	
SMD30LR Meuleuse de finition anti-vibrations 6 mm	12	
S5L Ponceuse/polisseuse à faible vitesse 6 mm	13	
STX3L... Ponceuse/polisseuse à faible vitesse à corps long 6 mm	14	

02 Meuleuses rallongées pag. 18

RAMX13LR Ponceuse d'angle droit à corps long 6 mm	18	
SHG18LR Meuleuse de finition droite à corps long 6 mm	19	
SMX10L... Meuleuse de finition droite à corps long 6 mm	20	
SX10LR... Meuleuse de finition droite à levier long 6 mm	21	

03 Meuleuses d'angle avec pince de serrage pag. 24

RA12M-C Meuleuse d'angle 6 mm	24	
RA16L Ponceuse d'angle petit diamètre 6 mm	25	
RAM10LR... Ponceuse d'angle petit diamètre 6 mm	26	
RPM25R Ponceuse d'angle, petit diamètre 3 mm	27	
RA12M-B Meuleuse d'angle	28	

04 Ponceuses d'angle pag. 32

RA12M-100... Meuleuse d'angle	32	
RA14-125DS1... Meuleuse d'angle	33	
RA14S-125PA5 Ponceuse d'angle	34	
RA14-125PA4... Meuleuse d'angle	35	
RA5 Ponceuse d'angle à faible vitesse	36	
RA6 AVH... Meuleuse d'angle grand angle	37	

05 Ponceuses à bande pag. 40

BL16L Ponceuse à bandes	40	
RALM10L... Ponceuse à bandes	41	

06 Maintenance et information pag. 42**07** Accessoire optionnel pag. 44

Meuleuse de type crayon sans huile SPT80R

Nombre de tours 80000 tr/min
Puissance 63 W

6

Meuleuse de type crayon sans huile SPT100R

Nombre de tours 100000 tr/min
Puissance 63 W

6

Meuleuse type crayon SPM45R

Nombre de tours 45000 tr/min
Puissance 85 W

7

Meuleuse type crayon SPM60R

Nombre de tours 60000 tr/min
Puissance 85 W

7

Meuleuse type crayon SPM80R

Nombre de tours 80000 tr/min
Puissance 80 W

7

Meuleuse à turbine de type crayon ST100

Nombre de tours 100000 tr/min
Puissance 40 W

8

Meuleuse de finition droite SDM26L

Nombre de tours 25000 tr/min
Puissance 300 W

9

Meuleuse de finition droite SDM26LR

Nombre de tours 25000 tr/min
Puissance 300 W

9

Meuleuse de finition droite SDM30L

Nombre de tours 30000 tr/min
Puissance 300 W

9

Meuleuse de finition droite SDM30LR

Nombre de tours 30000 tr/min
Puissance 300 W

9

Meuleuse de finition droite SDM37L

Nombre de tours 37000 tr/min
Puissance 300 W

9

Meuleuse de finition droite SDM37LR

Nombre de tours 37000 tr/min
Puissance 300 W

9

Meuleuse de finition haute puissance SM10L

Nombre de tours 10000 tr/min
Puissance 820 W

10

Meuleuse de finition haute puissance SM10LR

Nombre de tours 10000 tr/min
Puissance 820 W

10

Meuleuse de finition haute puissance SM16L

Nombre de tours 16000 tr/min
Puissance 820 W

10

Meuleuse de finition haute puissance SM16LR

Nombre de tours 16000 tr/min
Puissance 820 W

10

Meuleuse de finition haute puissance SM25L

Nombre de tours 25000 tr/min
Puissance 820 W

10

Meuleuse de finition haute puissance SM25LR

Nombre de tours 25000 tr/min
Puissance 820 W

10

Meuleuse de finition anti-vibrations SMD18LR

Nombre de tours 18000 tr/min
Puissance 820 W

11

Meuleuse de finition anti-vibrations SMD25LR

Nombre de tours 25000 tr/min
Puissance 820 W

11

Meuleuse de finition anti-vibrations SMD30LR

Nombre de tours 30000 tr/min
Puissance 310 W

12

Ponceuse/polisseuse à faible vitesse S5L

Nombre de tours 5000 tr/min
Puissance 630 W

13

Ponceuse/polisseuse à faible vitesse à corps long STX3L

Nombre de tours 3000 tr/min
Puissance 630 W

14

Ponceuse/polisseuse à faible vitesse à corps long STX5L

Nombre de tours 5000 tr/min
Puissance 630 W

14



Meuleuse droite



SPT... Meuleuse de type crayon sans huile



- ✔ Moteur à propulsion à air – sans lubrification
- ✔ Design ergonomique de la turbine pour un meilleur confort d'utilisation
- ✔ Les roulements en céramique prolongent la durée de vie du levier et facilitent le fonctionnement
- ✔ Simplicité de la conception du moteur – absence d'usure des composants du moteur
- ✔ Poids léger pour un meilleur confort d'utilisation



Modèle	21111601 SPT80R	21111600 SPT100R	
Nombre de tours	80000 tr/min	100000 tr/min	
Puissance	63 W	63 W	
Puissance	0,08 HP	0,08 HP	
Poids	0,15 kg	0,15 kg	
Longueur	135 mm	135 mm	
Diamètre	22 mm	22 mm	
Consommation d'air	0,17 m ³ /min	0,17 m ³ /min	
Niveau sonore	68 dB(A)	70 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	Arrière	
Type d'interrupteur	Rotatif	Rotatif	
Tuyau inclus	Oui	Oui	
	€590,50	€617,37	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CC3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111615 €€46,41		Tuyau d'échappement OVS055 Longueur 0.75 m 21111644 €€9,90
	Clé SSL 7" taille de clé 7" 21111622 €€4,16		Jeu de tuyaux PLS-054 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111643 €€31,22
	Tuyau PLS6 Longueur du tuyau d'air 1 m 21111632 €€21,32		

Les consommables conseillés
 disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue
**Fraises (VHM)**

Modèle
SPT80R
SPT100R

3mm
3mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



- ✓ Design compact idéal pour les applications complexes
- ✓ La vitesse élevée rend la finition plus précise
- ✓ Petit diamètre pour une maîtrise optimale
- ✓ L'amélioration du rouleau d'accélération offre un meilleur couple
- ✓ Corps moulé pour un meilleur confort d'utilisation
- ✓ Protection de pince de serrage amovible



Pince de serrage standard **3 mm**
 Pinces de serrage en option **2.34 mm**
 Type de pince de serrage **CC**

Modèle	21111597 SPM45R	21111598 SPM60R	21111599 SPM80R
Nombre de tours	45000 tr/min	60000 tr/min	80000 tr/min
Puissance	85 W	85 W	80 W
Puissance	0,11 HP	0,11 HP	0,1 HP
Poids	0,17 kg	0,17 kg	0,17 kg
Longueur	135 mm	135 mm	135 mm
Diamètre	22 mm	22 mm	22 mm
Consommation d'air	0,23 m ³ /min	0,23 m ³ /min	0,2 m ³ /min
Niveau sonore	68 dB(A)	68 dB(A)	66 dB(A)
Type d'échappement	Arrière	Arrière	Arrière
Type d'interrupteur	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Tuyau inclus	Oui	Oui	Oui
	€416,06	€416,06	€387,54

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CC3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111615 €€46,41		Tuyau d'échappement OVS055 Longueur 0.75 m 21111644 €€9,90
	Clé SSL1 7" taille de clé 7" 21111622 €€4,16		Jeu de tuyaux PLS-054 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111643 €€31,22
	Tuyau PLS6 Longueur du tuyau d'air 1 m 21111632 €€21,32		

Les consommables conseillés
disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue

Modèle	Bardanes	Pointes montées
SPM45R	3mm	3mm
SPM60R	3mm	3mm
SPM80R	3mm	3mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



ST100 Meuleuse à turbine de type crayon

- ✓ Sans huile de lubrification – aucune pollution de la pièce à usiner
- ✓ La vitesse élevée rend la finition plus précise
- ✓ Petit diamètre pour une maîtrise optimale
- ✓ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation



Pince de serrage standard 3 mm
 Pinces de serrage en option 2.34 mm
 Type de pince de serrage CC

Modèle	21111602 ST100	
Nombre de tours	100000 tr/min	
Puissance	40 W	
Puissance	0,06 HP	
Poids	0,24 kg	
Longueur	150 mm	
Diamètre	27 mm	
Consommation d'air	0,17 m ³ /min	
Niveau sonore	62 dB(A)	
Type d'échappement	Avant	
Type d'interrupteur	Rotatif	
Tuyau inclus	Oui	
	€443,70	

Accessoire optionnel



Pince de serrage CC3
 Diamètre pince de serrage 3 mm
 21111615
€€46,41



Tuyau PLS5
 Longueur du tuyau d'air 1 m
 21111631
€€25,17



Clé SSL1 7"
 taille de clé 7"
 21111622
€€4,16



Les consommables conseillés
 disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Pointes montées

3mm



Fraises (VHM)

3mm

Modèle
ST100

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

- ✓ Excellent rapport puissance/poids
- ✓ Variateur de vitesse permettant d'adapter la vitesse
- ✓ Conception compacte pour applications d'ébarbage légères et moyennes
- ✓ Différentes pinces de serrage en option permettant d'utiliser une variété de consommables montés sur tige
- ✓ Revêtement moulé isolant plus ergonomique pour un confort d'utilisation et une isolation optimale



Pince de serrage standard 6 mm
Pinces de serrage en option 3 mm
Type de pince de serrage CB

Modèle	21111575 SDM26L	21111576 SDM26LR	21111577 SDM30L	21111578 SDM30LR	21111579 SDM37L	21111580 SDM37LR
Nombre de tours	25000 tr/min	25000 tr/min	30000 tr/min	30000 tr/min	37000 tr/min	37000 tr/min
Puissance	300 W					
Puissance	0,4 HP					
Poids	0,52 kg					
Longueur	167 mm	154 mm	167 mm	154 mm	167 mm	154 mm
Diamètre	37 mm					
Consommation d'air	0,57 m ³ /min					
Niveau sonore	73 dB(A)	72 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	75 dB(A)	74 dB(A)
Type d'échappement	Avant	Arrière	Avant	Arrière	Avant	Arrière
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité					
Tuyau inclus	Non	Ja	Non	Ja	Non	Ja
	€442,20	€476,87	€442,20	€476,87	€401,00	€437,89

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CB3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111612 €€37,20		Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42
	Pince de serrage CB6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111613 €€37,20		Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53
	Clé SSL2 7/16" taille de clé 7/16" 21111619 €€5,47		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes

Modèle	
SDM26L	8 / 12mm
SDM26LR	8 / 12mm
SDM30L	8 / 10mm
SDM30LR	8 to 10mm
SDM37L	3 / 8mm
SDM37LR	3 / 8mm



Pointes montées



SM ... Meuleuse de finition haute puissance



- ✔ LuchtklepValve d'accélération pour un démarrage progressif
- ✔ Revêtement moulé isolant plus ergonomique pour un confort d'utilisation et une isolation optimale
- ✔ Interrupteur en forme de gâchette ergonomique
- ✔ Variateur de vitesse permettant d'adapter la vitesse



Pince de serrage standard 6 mm
Pincettes de serrage en option 3/8/10 mm
Type de pince de serrage CA

Modèle	21111582 SM10L	21111583 SM10LR	21111584 SM16L	21111585 SM16LR	21111586 SM25L	21111587 SM25LR
Nombre de tours	10000 tr/min	10000 tr/min	16000 tr/min	16000 tr/min	25000 tr/min	25000 tr/min
Puissance	820 W					
Puissance	1,1 HP					
Poids	0,75 kg	0,73 kg	0,75 kg	0,73 kg	0,75 kg	0,73 kg
Longueur	224 mm	213 mm	224 mm	213 mm	224 mm	213 mm
Diamètre	40 mm					
Consommation d'air	0,62 m ³ /min					
Niveau sonore	78 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)	75 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)
Type d'échappement	Avant	Arrière	Avant	Arrière	Avant	Arrière
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité					
Tuyau inclus	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
	€611,25	€658,27	€611,25	€658,27	€581,86	€617,12

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Clé SSL1 14" taille de clé 14" 21111623 €€5,58
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16



Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Pointes montées



Meuleuse à lamelles

Modèle
SM25L 10 & 12mm
SM25LR 10 & 12mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

- ✓ Système unique d'atténuation des vibrations
- ✓ Valve d'accélération pour un démarrage progressif
- ✓ Revêtement moulé isolant plus ergonomique pour un confort d'utilisation et une isolation optimale
- ✓ Interrupteur en forme de gâchette ergonomique



Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3/8/10 mm
 Type de pince de serrage CA

Modèle	21111588 SMD18LR	21111589 SMD25LR
Nombre de tours	18000 tr/min	25000 tr/min
Puissance	820 W	820 W
Puissance	1,1 HP	1,1 HP
Poids	0,8 kg	0,8 kg
Longueur	208 mm	208 mm
Diamètre	46 mm	46 mm
Consommation d'air	0,62 m ³ /min	0,62 m ³ /min
Niveau sonore	75 dB(A)	77 dB(A)
Type d'échappement	Arrière	Arrière
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité
Tuyau inclus	Oui	Oui
	€793,44	€769,93

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL1 14" taille de clé 14" 21111623 €€5,58
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Tuyau d'échappement OVS7 Longueur 1 m 21111652 €€10,98
	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Jeu de tuyaux PLS-053 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111642 €€55,22

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes

Modèle
SMD18LR 12 & 15mm
SMD25LR 10 & 12mm



Pointes montées

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



SMD30LR Meuleuse de finition anti-vibrations

- ✓ Système unique d'atténuation des vibrations
- ✓ Revêtement moulé isolant plus ergonomique pour un confort d'utilisation et une isolation optimale
- ✓ Interrupteur en forme de gâchette ergonomique
- ✓ Excellent rapport puissance/poids
- ✓ Poids léger pour un meilleur confort d'utilisation



Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3 mm
 Type de pince de serrage CB

Modèle	21111590 SMD30LR	
Nombre de tours	30000 tr/min	
Puissance	310 W	
Puissance	0,42 HP	
Poids	0,32 kg	
Longueur	167 mm	
Diamètre	35 mm	
Consommation d'air	0,35 m ³ /min	
Niveau sonore	75 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Oui	
	€566,97	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CB3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111612 €€37,20		Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53
	Pince de serrage CB6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111613 €€37,20		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16
	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Tuyau d'échappement OVS7 Longueur 1 m 21111652 €€10,98
	Clé SSL1 14" taille de clé 14" 21111623 €€5,58		Jeu de tuyaux PLS-053 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111642 €€55,22

Les consommables conseillés
 disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle
SMD30LR
Bardanes
12mm



Pointes montées

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



S5L Ponceuse/polisseuse à faible vitesse



- ✓ [Geschikt voor een breed scala aan toepassingen]
- ✓ Dubbelhandige bediening voor een betere controle
- ✓ Ergonomische grip voor meer bedieningscomfort
- ✓ Planetaire tandwielen t.b.v. een hoog koppel bij een laag toerental]



Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3/8/10 mm
 Type de pince de serrage CA

Modèle	21111574 S5L	
Nombre de tours	5000 tr/min	
Puissance	630 W	
Puissance	0,85 HP	
Poids	1,3 kg	
Longueur	221 mm	
Diamètre	42 mm	
Consommation d'air	0,85 m ³ /min	
Niveau sonore	66 dB(A)	
Type d'échappement	Avant	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Non	
	€686,85	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Gâchette de sécurité SL1 21111624 €€34,83
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Tuyau PLS3 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111629 €€26,04

Les consommables conseillés
 disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Meuleuse à lamelles

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



STX ... Ponceuse/polisseuse à faible vitesse à corps long



- ✓ Meuleuse « deux mains » offrant une plus grande maîtrise
- ✓ Convient à de nombreuses applications de ponçage
- ✓ Différentes pinces de serrage en option permettant d'utiliser une variété de consommables montés sur tige
- ✓ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
- ✓ Le répartiteur de couple offre un couple élevé à des faibles vitesses



Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3/8/10 mm
 Type de pince de serrage CA

Modèle	21111603 STX3L	21111604 STX5L	
Nombre de tours	3000 tr/min	5000 tr/min	
Puissance	630 W	630 W	
Puissance	0,85 HP	0,85 HP	
Poids	1,6 kg	1,6 kg	
Longueur	356 mm	356 mm	
Diamètre	43 mm	43 mm	
Consommation d'air	0,85 m ³ /min	0,85 m ³ /min	
Niveau sonore	64 dB(A)	66 dB(A)	
Type d'échappement	Avant	Avant	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Non	Non	
	€830,31	€817,30	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Gâchette de sécurité SL3 21111626 €€34,83
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Tuyau PLS3 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111629 €€26,04

Les consommables conseillés
 disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Meuleuse à lamelles

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



Ponceuse d'angle droit à corps long RAMX13LR Nombre de tours 13000 tr/min Puissance 820 W	18
Meuleuse de finition droite à corps long SHG18LR Nombre de tours 18000 tr/min Puissance 1120 W	19
Meuleuse de finition droite à corps long SMX10L Nombre de tours 10000 tr/min Puissance 820 W	20
Meuleuse de finition droite à corps long SMX10LR Nombre de tours 10000 tr/min Puissance 820 W	20
Meuleuse de finition droite à corps long SMX16L Nombre de tours 16000 tr/min Puissance 820 W	20
Meuleuse de finition droite à corps long SMX16LR Nombre de tours 16000 tr/min Puissance 820 W	20
Meuleuse de finition droite à corps long SMX25L Nombre de tours 25000 tr/min Puissance 820 W	20
Meuleuse de finition droite à corps long SMX25LR Nombre de tours 25000 tr/min Puissance 820 W	20
Meuleuse de finition droite à levier long SX10LR Nombre de tours 10000 tr/min Puissance 630 W	21
Meuleuse de finition droite à levier long SX16LR Nombre de tours 16000 tr/min Puissance 630 W	21
Meuleuse de finition droite à levier long SX22LR Nombre de tours 22000 tr/min Puissance 630 W	21


Meuleuses rallongées



RAMX13LR Ponceuse d'angle droit à corps long



- ✓ Le corps long offre à l'opérateur un meilleur contrôle
- ✓ La conception durable de l'engrenage prolonge la durée de vie
- ✓ Interrupteur en forme de gâchette ergonomique
- ✓ La conception du moteur offre une plus grande puissance avec une consommation d'air moindre

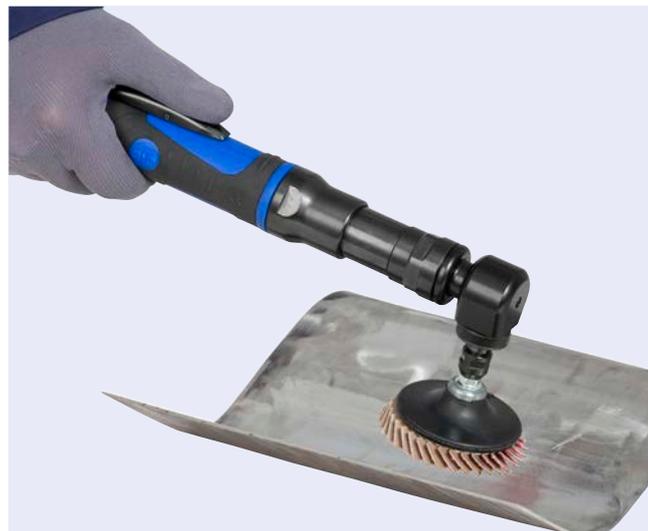

Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3 mm
 Type de pince de serrage CB

Modèle	21111572 RAMX13LR	
Nombre de tours	13000 tr/min	
Puissance	820 W	
Puissance	1,1 HP	
Poids	1,3 kg	
Longueur	288 mm	
Hauteur tête	70 mm	
Consommation d'air	0,62 m ³ /min	
Niveau sonore	75 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Oui	
	€916,73	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CB3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111612 €€37,20		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16
	Pince de serrage CB6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111613 €€37,20		Tuyau d'échappement OVS7 Longueur 1 m 21111652 €€10,98
	Clé SSL2 7/16" taille de clé 7/16" 21111619 €€5,47		Jeu de tuyaux PLS-053 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111642 €€55,22
	Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42		Tuyau d'échappement OVS6 Longueur 1 m 21111649 €€9,65
	Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53		

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Flexibele schijven (mini)



Mini-disques



Disques à changement rapide

Modèle
RAMX-13LR
 10 & 12mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



- ✓ Rapport puissance/poids élevé en comparaison avec les meuleuses haute fréquence
- ✓ Meuleuse « deux mains » offrant une plus grande maîtrise
- ✓ Design robuste idéal pour les applications industrielles
- ✓ Convient pour une utilisation avec des fraises en carbure et des meules sur tige de grand diamètre
- ✓ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation



Pince de serrage standard 6 mm
Pinces de serrage en option 3/8/10 mm
Type de pince de serrage CA

Modèle	21111581 SHG18LR	
Nombre de tours	18000 tr/min	
Puissance	1120 W	
Puissance	1,5 HP	
Poids	2,5 kg	
Longueur	371 mm	
Diamètre	43 mm	
Consommation d'air	1,13 m ³ /min	
Niveau sonore	70 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Oui	
	€767,44	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Tuyau d'échappement OVS-005 Longueur 1 m 21111640 €€9,47
	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle
SHG18LR
Bardanes
15 & 20mm



Pointes montées

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



SMX ... Meuleuse de finition droite à corps long



- ✓ Accouplement élastique en croisillon pour une plus grande puissance de transmission
- ✓ Valve d'accélération pour un démarrage progressif
- ✓ Interrupteur en forme de gâchette ergonomique
- ✓ Variateur de vitesse permettant d'adapter la vitesse
- ✓ Meuleuse « deux mains » offrant une plus grande maîtrise



Pince de serrage standard 6 mm
Pincas de serrage en option 3/8/10 mm
Type de pince de serrage CA

Modèle	21111591 SMX10L	21111592 SMX10LR	21111593 SMX16L	21111594 SMX16LR	21111595 SMX25L	21111596 SMX25LR
Nombre de tours	10000 tr/min	10000 tr/min	16000 tr/min	16000 tr/min	25000 tr/min	25000 tr/min
Puissance	820 W					
Puissance	1,1 HP					
Poids	1,3 kg					
Longueur	357 mm	345 mm	357 mm	345 mm	357 mm	345 mm
Diamètre	40 mm					
Consommation d'air	0,62 m ³ /min					
Niveau sonore	74 dB(A)	74 dB(A)	77 dB(A)	75 dB(A)	78 dB(A)	77 dB(A)
Type d'échappement	Avant	Arrière	Avant	Arrière	Avant	Arrière
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité					
Tuyau inclus	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui
	€725,20	€733,00	€718,94	€767,47	€692,01	€702,66

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16

Les consommables conseillés
disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Pointes montées



Meuleuse à lamelles

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



- ✓ Levier long pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès
- ✓ Levier de petit diamètre pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
- ✓ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
- ✓ Variateur de vitesse permettant d'adapter la vitesse



Pince de serrage standard **6 mm**
Pincettes de serrage en option **3 mm**
Type de pince de serrage **CB**

Modèle	21111605 SX10LR	21111606 SX16LR	21111607 SX22LR
Nombre de tours	10000 tr/min	16000 tr/min	22000 tr/min
Puissance	630 W	630 W	630 W
Puissance	0,85 HP	0,85 HP	0,85 HP
Poids	1,17 kg	1,17 kg	1,17 kg
Longueur	320 mm	320 mm	320 mm
Diamètre	40 mm	40 mm	40 mm
Consommation d'air	0,85 m ³ /min	0,85 m ³ /min	0,85 m ³ /min
Niveau sonore	64 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)
Type d'échappement	Arrière	Arrière	Arrière
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité
Tuyau inclus	Oui	Oui	Ja
	€659,03	€659,03	€639,53

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL1 7/16" taille de clé 7/16" 21111618 €€5,47
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Gâchette de sécurité SL1 21111624 €€34,83
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Tuyau PLS3 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111629 €€26,04
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Jeu de tuyaux PLS-114 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111648 €€34,14
	Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42		Jeu de tuyaux PLS-053 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111642 €€55,22

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue


Bardanes

Pointes montées

Meuleuse à lamelles

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



Meuleuse d'angle RA12M-C

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 675 W

24

Ponceuse d'angle petit diamètre RA16L

Nombre de tours 16000 tr/min
Puissance 370 W

25

Ponceuse d'angle petit diamètre RAM10LR

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 300 W

26

Ponceuse d'angle petit diamètre RAM20LR

Nombre de tours 20000 tr/min
Puissance 300 W

26

Ponceuse d'angle, petit diamètre RPM25R

Nombre de tours 25000 tr/min
Puissance 85 W

27

Meuleuse d'angle RA12M-B

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 675 W

28



Meuleuses d'angle avec pince⁰³ de serrage



RA12M-C Meuleuse d'angle



- ✓ Bouton de blocage du levier pour un changement plus rapide du disque*
- ✓ Protection réglable à libération rapide*
- ✓ Poignée latérale anti-vibrations
- ✓ Poignée latérale interchangeable
- ✓ Autorégulateur en option*
- ✓ L'engrenage de haute qualité prolonge la durée de vie de l'outil



Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3 mm
 Type de pince de serrage CB

Modèle	21111556 RA12M-C	
Nombre de tours	12000 tr/min	
Puissance	675 W	
Puissance	0,9 HP	
Poids	1,19 kg	
Longueur	206 mm	
Hauteur tête	85 mm	
Consommation d'air	0,71 m ³ /min	
Niveau sonore	77 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Type de poignée latérale	A	
Tuyau inclus	Oui	
	€832,36	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Tuyau d'échappement OVS7 Longueur 1 m 21111652 €€10,98
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Jeu de tuyaux PLS-053 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111642 €€55,22
	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Levier à main latéral Type A 21111639 €€60,88
	Clé SSL1 7/16" taille de clé 7/16" 21111618 €€5,47		

Les consommables conseillés
 disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Flexibele schijven (mini)



Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

RA16L Ponceuse d'angle petit diamètre



- ✓ Design ergonomique et compact
- ✓ Excellent rapport puissance/poids
- ✓ Convient à de nombreuses applications de ponçage
- ✓ Différentes pinces de serrage disponibles en option
- ✓ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation



Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3/8/10 mm
 Type de pince de serrage CA

Modèle	21111564 RA16L	
Nombre de tours	16000 tr/min	
Puissance	370 W	
Puissance	0,5 HP	
Poids	1,3 kg	
Longueur	177 mm	
Hauteur tête	175 mm	
Consommation d'air	0,6 m ³ /min	
Niveau sonore	73 dB(A)	
Type d'échappement	Avant	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Non	
	€492,20	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CA3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111608 €€37,20		Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21
	Pince de serrage CA6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111609 €€37,20		Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42
	Pince de serrage CA8 Diamètre pince de serrage 8 mm 21111610 €€37,20		Gâchette de sécurité SL1 21111624 €€34,83
	Pince de serrage CA10 Diamètre pince de serrage 10 mm 21111611 €€37,19		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16



Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Flexibele schijven (mini)



Disques à changement rapide

Modèle
RA16L 10 & 12mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

RPM ... Ponceuse d'angle petit diamètre



- ✓ Design ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
- ✓ Excellent rapport puissance/poids
- ✓ Fraises et disques d'attache rapide montables sur pince de serrage ou directement sur l'outil
- ✓ Revêtement moulé isolant plus ergonomique pour un confort d'utilisation et une isolation optimale



Pince de serrage standard 6 mm
 Pinces de serrage en option 3 mm
 Type de pince de serrage CB

Modèle	21111570 RAM10LR	21111571 RAM20LR	
Nombre de tours	12000 tr/min	20000 tr/min	
Puissance	300 W	300 W	
Puissance	0,4 HP	0,4 HP	
Poids	0,59 kg	0,59 kg	
Longueur	147 mm	147 mm	
Hauteur tête	70 mm	70 mm	
Consommation d'air	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min	
Niveau sonore	71 dB(A)	74 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	Arrière	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Oui	Oui	
	€580,93	€537,58	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CB3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111612 €€37,20		Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16
	Pince de serrage CB6 Diamètre pince de serrage 6 mm 21111613 €€37,20		Tuyau d'échappement OVS6 Longueur 1 m 21111649 €€9,65
	Clé SSL1 3/4" taille de clé 3/4" 21111616 €€7,42		Jeu de tuyaux PLS-122 Longueur du tuyau d'air 2 21111647 €€57,81
	Clé SSL1 7/16" taille de clé 7/16" 21111618 €€5,47		Broche rallongée SP-EX Longueur 75 mm 21111653 €€184,07
	Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53		Broche rallongée SP-EX Longueur 125 mm 21111654 €€186,01



Les consommables conseillés
 disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Disques à changement rapide

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

RPM25R Ponceuse d'angle, petit diamètre



- ✓ Ponceuse d'angle droite au design de corps compact, conçue pour les applications d'ébarbage et de ponçage de précision
- ✓ Convient pour les disques ATA 20 mm, 25 mm et 38 mm
- ✓ Tête d'angle petit diamètre pour faciliter l'accès dans les zones restreintes
- ✓ La pince de serrage type CD est compatible avec les fraises avec tige ou les meules sur tige 3 mm (1/8")



Pince de serrage standard 3 mm
 Pinces de serrage en option 2.34 mm
 Type de pince de serrage CD

Modèle	21111573 RPM25R	
Nombre de tours	25000 tr/min	
Puissance	85 W	
Puissance	0,11 HP	
Poids	0,23 kg	
Longueur	141 mm	
Hauteur tête	33,5 mm	
Consommation d'air	0,23 m ³ /min	
Niveau sonore	69 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	
Type d'interrupteur	Rotatif	
Tuyau inclus	Oui	
	€669,89	

Accessoire optionnel

	Pince de serrage CD3 Diamètre pince de serrage 3 mm 21111614 €€46,41		Tuyau PLS5 Longueur du tuyau d'air 1 m 21111631 €€25,17
	Clé SSL1 taille de clé - 21111620 €€8,44		Tuyau d'échappement OVS3 ASS Longueur 0.6 m 21111645 €€8,76
	Clé SSL2 taille de clé - 21111621 €€8,44		Jeu de tuyaux PLS-012 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111641 €€42,35

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Bardanes



Pointes montées



Disques à changement rapide

Modèle			
RPM25R	3mm	3mm	20, 25 & 38mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



RA12M-B Meuleuse d'angle



- ✓ Bouton de blocage du levier pour un changement plus rapide du disque*
- ✓ Protection réglable à libération rapide*
- ✓ Poignée latérale anti-vibrations
- ✓ Poignée latérale interchangeable
- ✓ Autorégulateur en option*
- ✓ L'engrenage de haute qualité prolonge la durée de vie de l'outil



Modèle	21111555 RA12M-B	
Nombre de tours	12000 tr/min	
Puissance	675 W	
Puissance	0,9 HP	
Poids	1,19 kg	
Longueur	206 mm	
Hauteur tête	71 mm	
Consommation d'air	0,71 m ³ /min	
Niveau sonore	77 dB(A)	
Type d'échappement	derrière	
Type d'interrupteur	Levier de sécurité	
Fil de broche	M14	
Type de poignée latérale	A	
Tuyau inclus	Oui	
	€739,39	

Accessoire optionnel

	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Tuyau d'échappement OVS7 Longueur 1 m 21111652 €€10,98
	Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53		Jeu de tuyaux PLS-053 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111642 €€55,22
	Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16		Levier à main latéral Type A 21111639 €€60,88

Les consommables conseillés
disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle **Brosses à godet**
RA12M-B 75mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



Meuleuse d'angle RA12M-100

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 675 W

32

Meuleuse d'angle RA12M-100A

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 675 W

32

Meuleuse d'angle RA12M-115

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 675 W

32

Meuleuse d'angle RA12M-115A

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 675 W

32

Meuleuse d'angle RA14-125DS1

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 1100 W

33

Meuleuse d'angle RA14-115DS1

Nombre de tours 13000 tr/min
Puissance 1100 W

33

Meuleuse d'angle RA14-100DS1

Nombre de tours 15000 tr/min
Puissance 1100 W

33

Ponceuse d'angle RA14S-125PA5

Nombre de tours 9000 tr/min
Puissance 1100 W

34

Meuleuse d'angle RA14-125PA4

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 1100 W

35

Meuleuse d'angle RA14-115PA4

Nombre de tours 13000 tr/min
Puissance 1100 W

35

Meuleuse d'angle RA14-100PA4

Nombre de tours 15000 tr/min
Puissance 1100 W

35

Ponceuse d'angle à faible vitesse RA5

Nombre de tours 5500 tr/min
Puissance 820 W

36

Meuleuse d'angle grand angle RA6 AVH

Nombre de tours 6500 tr/min
Puissance 1500 W

37

Meuleuse d'angle grand angle RA8 AVH

Nombre de tours 8500 tr/min
Puissance 1500 W

37



Ponceuses d'angle



RA12M ... Meuleuse d'angle



- ✔ Bouton de blocage du levier pour un changement plus rapide du disque*
- ✔ Protection réglable à libération rapide*
- ✔ Poignée latérale anti-vibrations
- ✔ Poignée latérale interchangeable
- ✔ Autorégulateur en option*
- ✔ L'engrenage de haute qualité prolonge la durée de vie de l'outil



Modèle	21111551 RA12M-100	21111552 RA12M-100A	21111553 RA12M-115	21111554 RA12M-115A
Nombre de tours	12000 tr/min	12000 tr/min	12000 tr/min	12000 tr/min
Puissance	675 W	675 W	675 W	675 W
Puissance	0,9 HP	0,9 HP	0,9 HP	0,9 HP
Poids	1,81 kg	1,81 kg	1,81 kg	1,81 kg
Longueur	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm
Hauteur tête	95 mm	95 mm	88,5 mm	88,5 mm
øD	100	100	115	115
Consommation d'air	0,71 m ³ /min			
Niveau sonore	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
Type d'échappement	Arrière	Arrière	Arrière	Arrière
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	Levier de sécurité	Gâchette de sécurité
Fil de broche	5/8"-11 UNC	-	5/8"-11 UNC	-
Anti-vibration	Non	Oui	Non	Oui
Type de poignée latérale	A	A	A	A
Tuyau inclus	Oui	Oui	Oui	Oui
	€814,84	€852,32	€814,84	€852,32

Accessoire optionnel

	Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53		Jeu de tuyaux PLS-053 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111642 €€55,22
	Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16		Clé Allen IB-118 Longueur 70 mm 21111634 €€1,40
	Tuyau d'échappement OVS7 Longueur 1 m 21111652 €€10,98		Levier à main latéral Type A 21111639 €€60,88

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Disques lamellaires

Modèle	Disques lamellaires
RA12M-100	100mm
RA12M-100A	100mm
RA12M-115	115mm
RA12M-115A	115mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



- ✓ 3 vitesses disponibles pour les disques 100 mm (4"), 115 mm (4 1/2") et 125 mm (5")
- ✓ Options d'échappement avant ou latéral disponibles
- ✓ La poignée latérale facilite le contrôle
- ✓ Autorégulateur et poignée latérale anti-vibrations pour réduire les vibrations*



Modèle	21111561 RA14-125DS1	21111559 RA14-115DS1	21111557 RA14-100DS1
Nombre de tours	12000 tr/min	13000 tr/min	15000 tr/min
Puissance	1100 W	1100 W	1100 W
Puissance	1,5 HP	1,5 HP	1,5 HP
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Longueur	261 mm	261 mm	261 mm
Hauteur tête	96 mm	96 mm	96 mm
Consommation d'air	1,13 m ³ /min	1,13 m ³ /min	1,13 m ³ /min
Niveau sonore	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Type d'échappement	Diffuseur	Diffuseur	Diffuseur
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité
Anti-vibration	Non	Non	Non
Fil de broche	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC
Type de poignée latérale	S	S	S
Tuyau inclus	Non	Non	Non
	€691,73	€690,62	€690,62

Accessoire optionnel

	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Jeu de clés Allen IB-101 Longueur 95, 70, 60 mm 21111637 €€3,02
	Gâchette de sécurité SL1 21111624 €€34,83		Clé d'extraction A419 21111650 €€14,26
	Tuyau PLS2 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111628 €€60,88		Lever à main latéral Typ 21111638 €€13,91
	Clé Allen IB-118 Longueur 70 mm 21111634 €€1,40		



Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle	Disques lamellaires
RA14-125DS1	125mm
RA14-115DS1	115mm
RA14-100DS1	100mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

RA14S-125PA5 Ponceuse d'angle

- ✓ Train d'engrenages modifié offrant un couple plus élevé lors du meulage
- ✓ Design robuste et durable
- ✓ Autorégulateur et poignée latérale anti-vibrations pour réduire les vibrations
- ✓ Échappement de type piston pour un niveau sonore réduit



Modèle	21111563 RA14S-125PA5	
Nombre de tours	9000 tr/min	
Puissance	1100 W	
Puissance	1,5 HP	
Poids	1,9 kg	
Longueur	261 mm	
Hauteur tête	99 mm	
Consommation d'air	1,13 m ³ /min	
Niveau sonore	75 dB(A)	
Type d'échappement	Piston	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Anti-vibration	Ja	
Fil de broche	5/8"-11 UNC	
Type de poignée latérale	A	
Tuyau inclus	Non	
	€802,98	

Accessoire optionnel

	Gâchette de sécurité SL1 21111624 €€34,83
	Tuyau PLS2 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111628 €€60,88
	Clé Allen IB-002 Longueur 95 mm 21111633 €€2,49

	Clé d'extraction A419 21111650 €€14,26
	Levier à main latéral Type A 21111639 €€60,88



Les consommables conseillés
disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle **Fiberschijven**
RA14S-125PA5 125mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

- ✓ 3 vitesses disponibles pour les disques 100 mm (4"), 115 mm (4 1/2") et 125 mm (5")
- ✓ Options d'échappement avant ou latéral disponibles
- ✓ La poignée latérale facilite le contrôle
- ✓ Autorégulateur et poignée latérale anti-vibrations pour réduire les vibrations*



Modèle	21111562 RA14-125PA4	21111560 RA14-115PA4	21111558 RA14-100PA4
Nombre de tours	12000 tr/min	13000 tr/min	15000 tr/min
Puissance	1100 W	1100 W	1100 W
Puissance	1,5 HP	1,5 HP	1,5 HP
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Longueur	261 mm	261 mm	261 mm
Hauteur tête	90 mm	90 mm	90 mm
Consommation d'air	1,13 m ³ /min	1,13 m ³ /min	1,13 m ³ /min
Niveau sonore	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
Type d'échappement	Piston	Piston	Piston
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité
Anti-vibration	Oui	Oui	Oui
Fil de broche	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC
Type de poignée latérale	A	A	A
Tuyau inclus	Non	Non	Non
	€762,81	€762,81	€762,81

Accessoire optionnel

	Gâchette de sécurité SL1 21111624 €€34,83		Jeu de clés Allen IB-101 Longueur 95, 70, 60 mm 21111637 €€3,02
	Tuyau PLS2 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111628 €€60,88		Clé d'extraction A419 21111650 €€14,26
	Clé Allen IB-118 Longueur 70 mm 21111634 €€1,40		Levier à main latéral Type A 21111639 €€60,88

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle	Fiberschijven
RA14-125PA4	125mm
RA14-115PA4	125mm
RA14-100PA4	125mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



RA5 Ponceuse d'angle à faible vitesse




- ✓ Convient à de nombreuses applications de ponçage
- ✓ Meuleuse « deux mains » offrant une plus grande maîtrise
- ✓ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation
- ✓ Différentes pinces de serrage en option permettant d'utiliser une variété de consommables montés sur tige
- ✓ Le répartiteur de couple permet un couple élevé à faible vitesse



Modèle	21111565 RA5	
Nombre de tours	5500 tr/min	
Puissance	820 W	
Puissance	1,1 HP	
Poids	2,75 kg	
Longueur	279 mm	
Hauteur tête	91 mm	
Consommation d'air	0,92 m ³ /min	
Niveau sonore	69 dB(A)	
Type d'échappement	Diffuseur	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Anti-vibration	Non	
Fil de broche	5/8"-11 UNC	
Type de poignée latérale	S	
Tuyau inclus	Non	
	€743,58	

Accessoire optionnel

	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Clé d'extraction A419 21111650 €€14,26
	Gâchette de sécurité SL3 21111626 €€34,83		Levier à main latéral Ty 21111638 €€13,91
	Tuyau PLS3 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111629 €€26,04		

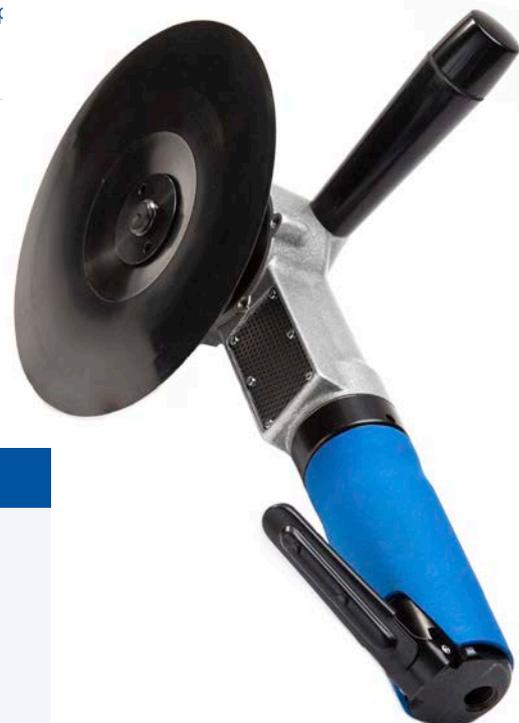

Les consommables conseillés
disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle **Fiberschijven**
RA5 180mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

- ✔ Moteur puissant idéal pour les applications de meulage industrielles
- ✔ Design robuste et durable, idéal pour les applications complexes
- ✔ Poignée latérale anti-vibrations
- ✔ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation



Modèle	21111566 RA6 AVH	21111567 RA8 AVH	
Nombre de tours	6500 tr/min	8500 tr/min	
Puissance	1500 W	1500 W	
Puissance	2 HP	2 HP	
Poids	3,5 kg	3,5 kg	
Longueur	326 mm	326 mm	
Hauteur tête	119 mm	119 mm	
Consommation d'air	1,9 m ³ /min	1,9 m ³ /min	
Niveau sonore	79 dB(A)	79 dB(A)	
Type d'échappement	Diffuseur	Diffuseur	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	
Anti-vibration	Non	Non	
Fil de broche	5/8"-11 UNC	5/8"-11 UNC	
Type de poignée latérale	A	A	
Tuyau inclus	Non	Non	
	€949,55	€949,55	

Accessoire optionnel

	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Clé Allen IB-118 Longueur 70 mm 21111634 €€1,40
	Gâchette de sécurité SL3 21111626 €€34,83		Clé d'extraction A419 21111650 €€14,26
	Tuyau PLS4 Longueur du tuyau d'air 3 m 21111630 €€64,86		Levier à main latéral Type A 21111639 €€60,88

Les consommables conseillés disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Modèle	Disques de coupe (grands)
RA6 AVH	230mm
RA8 AVH	180mm

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



Ponceuse à bandes BL16L

Nombre de tours 16000 tr/min
Puissance 375 W

40

Ponceuse à bandes RALM10L

Nombre de tours 12000 tr/min
Puissance 300 W

41

Ponceuse à bandes RALM20L

Nombre de tours 20000 tr/min
Puissance 300 W

41



Ponceuses à bande



BL16L Ponceuse à bandes



- ✔ Convient parfaitement pour les applications de ponçage moyennes
- ✔ Différents bras disponibles permettant d'utiliser une variété de bandes
- ✔ Changement rapide et facile de la courroie
- ✔ Revêtement ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation



Modèle	21111550 BL16L	
Nombre de tours	16000 tr/min	
Puissance	375 W	
Puissance	0,5 HP	
Poids	1.3 kg	
Longueur	373 mm	
Hauteur tête	113 mm	
Consommation d'air	0.60 m ³ /min	
Niveau sonore	73 dB(A)	
Type d'échappement	Avant	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Non	
	€602,70	

Accessoire optionnel

	Gâchette de sécurité SL1 21111624 €€34,83		Clé Allen IB-118 Longueur 70 mm 21111634 €€1,40
	Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16		Clé Allen IB-031 Longueur 65 mm 21111636 €€1,52

Les consommables conseillés
disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Courroies abrasives

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable



- ✓ Design compact idéal pour les applications de ponçage légères
- ✓ Plusieurs options de bras pouvant s'adapter à plusieurs tailles de courroie
- ✓ Changement rapide et facile de la courroie
- ✓ Revêtement moulé isolant plus ergonomique pour un confort d'utilisation et une isolation optimale



Modèle	21111568 RALM10L	21111569 RALM20L	
Nombre de tours	12000 tr/min	20000 tr/min	
Puissance	300 W	300 W	
Puissance	0,4 HP	0,4 HP	
Poids	0,79 kg	0,79 kg	
Longueur	278 mm	278 mm	
Hauteur tête	79 mm	79 mm	
Consommation d'air	0,57 m ³ /min	0,57 m ³ /min	
Niveau sonore	74 dB(A)	74 dB(A)	
Type d'échappement	Arrière	Arrière	
Type d'interrupteur	Gâchette de sécurité	Gâchette de sécurité	
Tuyau inclus	Oui	Oui	
	€712,42	€669,07	

Accessoire optionnel

	Clé SSL2 3/4" taille de clé 3/4" 21111617 €€9,21		Jeu de tuyaux PLS-122 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111647 €€57,81
	Gâchette de sécurité SL2 21111625 €€41,53		Clé Allen IB-118 Longueur 70 mm 21111634 €€1,40
	Tuyau PLS1 Longueur du tuyau d'air 2 m 21111627 €€48,16		Clé d'extraction A419 21111650 €€14,26
	Tuyau d'échappement OVS6 Longueur 1 m 21111649 €€9,65		



Les consommables conseillés
disponibles chez Huvema ; demandez le catalogue



Courroies abrasives

Assurez-vous toujours que la vitesse de l'outil pneumatique n'est jamais plus élevée que la vitesse maximale du consommable

GRAISSAGE

ATA VITALIZER

Les unités ATA Vitalizer suppriment l'humidité et les solides nocifs du courant d'air et créent une « micro-brume » d'huile dans l'air qui graisse votre moteur à air ATA, conservant ainsi les performances et garantissant une longue durée de vie.



Numéro de pièce	Type	Connexion pas de vis	SCFM	m3/min
AFLRG-1/4	Filtre de purge automatique avec contrôleur, jauge, lubrificateur par micro-brume et support de montage.	1/4"	40	1,2
AFLRG-1/2	Filtre de purge automatique avec contrôleur, jauge, lubrificateur par micro-brume et support de montage.	1/2"	120	3,4

IMPORTANT

Graissage de l'engrenage:

Numéro de pièce : 008/GEARLUBE-1L

Toutes les disques et ponceuses d'ATA sont équipées d'un engrenage de qualité. Afin de maximiser la durée de vie des roues dentées, un graissage correct de l'engrenage est nécessaire. ATA utilise un système à mèche unique qui relâche l'huile sur l'engrenage lorsque l'outil tourne et réabsorbe l'huile lorsque l'outil est à l'arrêt. Lors d'une utilisation en continu de l'outil, il convient d'ajouter de l'huile tous les jours via la vis à huile montée dans la tête coudée de l'appareil. ATA conseille l'utilisation de l'huile à engrenage ATA ou une autre huile 68 cSt à engrenage de qualité. Toute garantie sera caduque au cas où l'engrenage n'est pas lubrifié.

Graissage du moteur:

Numéro de pièce : 008/ATALUBE-1L

ATA conseille l'utilisation de l'huile moteur à air ATALUBE (ou une autre huile 10 cSt de qualité) dans tous les moteurs à lamelles lors de l'utilisation de lubrificateurs micro-brume ATA. La vitesse des gouttes d'huile peut être réglée comme indiqué dans le tableau. Tenez compte du fait que seulement 10% de la goutte va vers l'entrée d'air, le reste est reconduit vers le réservoir d'huile principal. Toute garantie sera caduque au cas où un moteur à lamelles n'est pas proprement lubrifié.

ATTENTION : avec les modèles à turbine comme le St100 et la ligne SPT, l'utilisation de lubrifiant n'est PAS autorisée.

Puissance moteur		Taille unité micro-brume	Gouttes par minute
kW	pk		
0,1	0,2	1/4"	10
0,2	0,2	1/4"	10
0,2	0,3	1/4"	12
0,2	0,3	1/4"	15
0,3	0,4	1/4"	15
0,4	0,5	1/4"	15
0,6	0,9	1/4"	20
0,7	0,9	1/4"	20
0,8	1,1	1/4"	20
1,1	1,5	1/2"	20
1,5	2,0	1/2"	30
2,2	3,0	1/2"	30

Les vitesses de gouttes affichées sont des réglages approximatifs. Quand trop d'huile sort de l'échappement de la machine, il convient de réduire la vitesse des gouttes. Ces vitesses de gouttes ne s'appliquent pas forcément aux unités de lubrification d'autres fabricants. Le plus simple est de commencer avec une vitesses de gouttes élevée et de la réduire jusqu'au réglage correct.

ENTRETIEN & RÉPARATION

L'entretien régulier est un facteur essentiel pour un fonctionnement optimal et la sécurité lors de l'utilisation des machines. ATA pratique des prix avantageux pour les pièces de rechange, permettant d'effectuer un entretien préventif de routine pour un coût économique. Cela contribue à un risque réduit de défauts causés par les vibrations et peut rallonger la durée de vie des outils comme des consommables.

En plus de notre atelier de réparation interne, nous proposons des dessins techniques des pièces de rechange. Il existe des instructions de démontage pour tous les outils et ensembles. Tous les outils répondent aux directives UE concernant les machines et les modifications connexes, et la directive de marketing UE 2006/42/UE.

CARACTÉRISTIQUES & SÉCURITÉ



Anti Vibrations



Lunettes de sécurité obligatoires



Masque de protection



Protection auditive obligatoire



Graissage obligatoire



Sans graissage

SPÉCIFICATIONS MODELE



Régime (tr/min)



Puissance (pk)



Puissance (Watt)



Poids (kg)



Poids (lb)



Longueur (mm)



Diamètre/hauteur de la tête (mm)



Consommation d'air (m3/min)



Consommation d'air (cfm)



Niveau sonore (db(A))



Taille standard Pince de serrage (mm)



Options de pince de serrage (mm)



Type de pince de serrage



Sortie d'air



Type de levier



Pas de vis de broche



Stabilisateur automatique



Type poignée latérale

CONSOMMABLES



Fraises sur tige



Fraises sur tige (VHM)



Meules sur tige



Disques flexibles



Disques flexibles (mini)



Disques lamelles



Disques lamelles (jumbo)



Disques mini



Disques à changement rapide



Disques fibre



Bandes abrasives



Meuleuse à lamelles



Brosse soucoupe

Meuleuse droite

SPT80R						Meuleuse de type crayon sans huile > art.nr. 21111601 > pag.6				
Pince de serrage 3 mm CC3 21111615		Clé 7" SSL1 7" 21111622		Tuyau 1 m PLS6 21111632		Tuyau d'échappement 0.75 m OVS055 21111644		Jeu de tuyaux 2 m PLS-054 21111643		
SPT100R						Meuleuse de type crayon sans huile > art.nr. 21111600 > pag.6				
Pince de serrage 3 mm CC3 21111615		Clé 7" SSL1 7" 21111622		Tuyau 1 m PLS6 21111632		Tuyau d'échappement 0.75 m OVS055 21111644		Jeu de tuyaux 2 m PLS-054 21111643		
SPM45R						Meuleuse type crayon > art.nr. 21111597 > pag.7				
Pince de serrage 3 mm CC3 21111615		Clé 7" SSL1 7" 21111622		Tuyau 1 m PLS6 21111632		Tuyau d'échappement 0.75 m OVS055 21111644		Jeu de tuyaux 2 m PLS-054 21111643		
SPM60R						Meuleuse type crayon > art.nr. 21111598 > pag.7				
Pince de serrage 3 mm CC3 21111615		Clé 7" SSL1 7" 21111622		Tuyau 1 m PLS6 21111632		Tuyau d'échappement 0.75 m OVS055 21111644		Jeu de tuyaux 2 m PLS-054 21111643		
SPM80R						Meuleuse type crayon > art.nr. 21111599 > pag.7				
Pince de serrage 3 mm CC3 21111615		Clé 7" SSL1 7" 21111622		Tuyau 1 m PLS6 21111632		Tuyau d'échappement 0.75 m OVS055 21111644		Jeu de tuyaux 2 m PLS-054 21111643		
ST100						Meuleuse à turbine de type crayon > art.nr. 21111602 > pag.8				
Pince de serrage 3 mm CC3 21111615				Clé 7" SSL1 7" 21111622				Tuyau 1 m PLS5 21111631		
SDM26L						Meuleuse de finition droite > art.nr. 21111575 > pag.9				
Pince de serrage 3 mm CB3 21111612		Pince de serrage 6 mm CB6 21111613		Clé 7/16" SSL2 7/16" 21111619		Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616		Gâchette de sécurité SL2 21111625		Tuyau 2 m PLS1 21111627
SDM26LR						Meuleuse de finition droite > art.nr. 21111576 > pag.9				
Pince de serrage 3 mm CB3 21111612	Pince de serrage 6 mm CB6 21111613	Clé 7/16" SSL2 7/16" 21111619		Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616		Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS6 21111649	Jeu de tuyaux 2 m PLS-122 21111647	
SDM30L						Meuleuse de finition droite > art.nr. 21111577 > pag.9				
Pince de serrage 3 mm CB3 21111612		Pince de serrage 6 mm CB6 21111613		Clé 7/16" SSL2 7/16" 21111619		Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616		Gâchette de sécurité SL2 21111625		Tuyau 2 m PLS1 21111627
SDM30LR						Meuleuse de finition droite > art.nr. 21111578 > pag.9				
Pince de serrage 3 mm CB3 21111612	Pince de serrage 6 mm CB6 21111613	Clé 7/16" SSL2 7/16" 21111619		Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616		Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS6 21111649	Jeu de tuyaux 2 m PLS-122 21111647	
SDM37L						Meuleuse de finition droite > art.nr. 21111579 > pag.9				
Pince de serrage 3 mm CB3 21111612		Pince de serrage 6 mm CB6 21111613		Clé 7/16" SSL2 7/16" 21111619		Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616		Gâchette de sécurité SL2 21111625		Tuyau 2 m PLS1 21111627
SDM37LR						Meuleuse de finition droite > art.nr. 21111580 > pag.9				
Pince de serrage 3 mm CB3 21111612	Pince de serrage 6 mm CB6 21111613	Clé 7/16" SSL2 7/16" 21111619		Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616		Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS6 21111649	Jeu de tuyaux 2 m PLS-122 21111647	
SM10L						Meuleuse de finition haute puissance > art.nr. 21111582 > pag.10				
Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617		Clé 14" SSL1 14" 21111623		Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	
SM10LR						Meuleuse de finition haute puissance > art.nr. 21111583 > pag.10				
Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Clé 14" SSL1 14" 21111623	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642	
SM16L						Meuleuse de finition haute puissance > art.nr. 21111584 > pag.10				
Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617		Clé 14" SSL1 14" 21111623		Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	

SM16LR

Meuleuse de finition haute puissance > art.nr. 21111585 > pag.10

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 14"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 14" 21111623	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642

SM25L

Meuleuse de finition haute puissance > art.nr. 21111586 > pag.10

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 14"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 14" 21111623	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS1 21111642

SM25LR

Meuleuse de finition haute puissance > art.nr. 21111587 > pag.10

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 14"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 14" 21111623	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642

SMD18LR

Meuleuse de finition anti-vibrations > art.nr. 21111588 > pag.11

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 14"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 14" 21111623	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642

SMD25LR

Meuleuse de finition anti-vibrations > art.nr. 21111589 > pag.11

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 14"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 14" 21111623	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642

SMD30LR

Meuleuse de finition anti-vibrations > art.nr. 21111590 > pag.12

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Clé 3/4"	Clé 14"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CB3 21111612	CB6 21111613	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 14" 21111623	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642

S5L

Ponceuse/polisseuse à faible vitesse > art.nr. 21111574 > pag.13

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 3 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL1 21111624	PLS3 21111629

STX3L

Ponceuse/polisseuse à faible vitesse à corps long > art.nr. 21111603 > pag.14

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 3 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL3 21111626	PLS3 21111629

STX5L

Ponceuse/polisseuse à faible vitesse à corps long > art.nr. 21111604 > pag.14

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 3 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL3 21111626	PLS3 21111629

Meuleuses rallongées**RAMX13LR**

Ponceuse d'angle droit à corps long > art.nr. 21111572 > pag.18

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Clé 7/16"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m	Tuyau d'échappement 1 m
CB3 21111612	CB6 21111613	SSL2 7/16" 21111619	SSL1 3/4" 21111616	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642	OVS6 21111649

SHG18LR

Meuleuse de finition droite à corps long > art.nr. 21111581 > pag.19

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS-005 21111640

SMX10L

Meuleuse de finition droite à corps long > art.nr. 21111591 > pag.20

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL2 21111625	PLS1 21111627

SMX10LR

Meuleuse de finition droite à corps long > art.nr. 21111592 > pag.20

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642

SMX16L

Meuleuse de finition droite à corps long > art.nr. 21111593 > pag.20

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL2 21111625	PLS1 21111627

SMX16LR

Meuleuse de finition droite à corps long > art.nr. 21111594 > pag.20

Pince de serrage 3 mm	Pince de serrage 6 mm	Pince de serrage 8 mm	Pince de serrage 10 mm	Clé 3/4"	Clé 3/4"	Gâchette de sécurité	Tuyau 2 m	Tuyau d'échappement 1 m	Jeu de tuyaux 2 m
CA3 21111608	CA6 21111609	CA8 21111610	CA10 21111611	SSL2 3/4" 21111617	SSL1 3/4" 21111616	SL2 21111625	PLS1 21111627	OVS7 21111652	PLS-053 21111642

SMX25L

Meuleuse de finition droite à corps long > art.nr.21111595 > pag.20

Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627
---	---	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------

SMX25LR

Meuleuse de finition droite à corps long > art.nr.21111596 > pag.20

Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642
---	---	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------	---	---

SX10LR

Meuleuse de finition droite à levier long > art.nr.21111605 > pag.21

Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Clé 7/16" SSL17/16" 21111618	Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS3 21111629	Jeu de tuyaux 3 m PLS-114 21111648	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642
---	---	---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	---

SX16LR

Meuleuse de finition droite à levier long > art.nr.21111606 > pag.21

Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Clé 7/16" SSL17/16" 21111618	Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS3 21111629	Jeu de tuyaux 3 m PLS-114 21111648	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642
---	---	---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	---

SX22LR

Meuleuse de finition droite à levier long > art.nr.21111607 > pag.21

Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Clé 7/16" SSL17/16" 21111618	Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS3 21111629	Jeu de tuyaux 3 m PLS-114 21111648	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642
---	---	---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	---

Meuleuses d'angle avec pince de serrage

RA12M-C

Meuleuse d'angle > art.nr.21111556 > pag.24

Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Clé 7/16" SSL17/16" 21111618	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642	Levier à main latéral Type A 21111639
---	---	---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	---	--

RA16L

Ponceuse d'angle petit diamètre > art.nr.21111564 > pag.25

Pince de serrage 3 mm CA3 21111608	Pince de serrage 6 mm CA6 21111609	Pince de serrage 8 mm CA8 21111610	Pince de serrage 10 mm CA10 21111611	Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 2 m PLS1 21111627
---	---	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------------

RAM10LR

Ponceuse d'angle petit diamètre > art.nr.21111570 > pag.26

Pince de serrage 3 mm CB3 21111612	Pince de serrage 6 mm CB6 21111613	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Clé 7/16" SSL17/16" 21111618	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS6 21111649	Jeu de tuyaux 2 m PLS-122 21111647	Broche rallongée 75 mm SP-EX75 21111653	Broche rallongée 125 mm SP-EX125 21111654
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--

RAM20LR

Ponceuse d'angle petit diamètre > art.nr.21111571 > pag.26

Pince de serrage 3 mm CB3 21111612	Pince de serrage 6 mm CB6 21111613	Clé 3/4" SSL1 3/4" 21111616	Clé 7/16" SSL17/16" 21111618	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS6 21111649	Jeu de tuyaux 2 m PLS-122 21111647	Broche rallongée 75 mm SP-EX75 21111653	Broche rallongée 125 mm SP-EX125 21111654
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	---	---	--	--

RPM25R

Ponceuse d'angle, petit diamètre > art.nr.21111573 > pag.27

Pince de serrage 3 mm CD3 21111614	Clé - SSL1 21111620	Clé - SSL2 21111621	Tuyau 1 m PLS5 21111631	Tuyau d'échappement 0.6 m OVS3 ASS 21111645	Jeu de tuyaux 2 m PLS-012 21111641
---	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--	---

RA12M-B

Meuleuse d'angle > art.nr.21111555 > pag.28

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642	Levier à main latéral Type A 21111639
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	---	--

Ponceuses d'angle

RA12M-100

Meuleuse d'angle > art.nr.21111551 > pag.32

Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	---	--	--

RA12M-100A

Meuleuse d'angle > art.nr.21111552 > pag.32

Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	---	--	--

RA12M-115

Meuleuse d'angle > art.nr.21111553 > pag.32

Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	---	--	--

RA12M-115A

Meuleuse d'angle > art.nr.21111554 > pag.32

Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS7 21111652	Jeu de tuyaux 2 m PLS-053 21111642	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	---	--	--

RA14-125DS1

Meuleuse d'angle > art.nr.21111561 > pag.33

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS2 21111628	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Jeu de clés Allen 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type S 21111638
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

RA14-115DS1

Meuleuse d'angle > art.nr.21111559 > pag.33

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS2 21111628	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Jeu de clés Allen 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type S 21111638
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

RA14-100DS1

Meuleuse d'angle > art.nr.21111557 > pag.33

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS2 21111628	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Jeu de clés Allen 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Clé d'extraction A662 21111651	Levier à main latéral Type S 21111638
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

RA14S-125PA5

Ponceuse d'angle > art.nr.21111563 > pag.34

Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS2 21111628	Clé Allen 95 mm IB-002 21111633	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	--------------------------------------	---

RA14-125PA4

Meuleuse d'angle > art.nr.21111562 > pag.35

Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS2 21111628	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Jeu de clés Allen 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

RA14-115PA4

Meuleuse d'angle > art.nr.21111560 > pag.35

Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS2 21111628	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Jeu de clés Allen 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

RA14-100PA4

Meuleuse d'angle > art.nr.21111558 > pag.35

Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 3 m PLS2 21111628	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Jeu de clés Allen 95, 70, 60 mm IB-101 21111637	Clé d'extraction A662 21111651	Levier à main latéral Type A 21111639
---	----------------------------------	--	--	--------------------------------------	---

RA5

Ponceuse d'angle à faible vitesse > art.nr.21111565 > pag.36

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL3 21111626	Tuyau 3 m PLS3 21111629	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type S 21111638
--------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	---

RA6 AVH

Meuleuse d'angle grand angle > art.nr.21111566 > pag.37

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL3 21111626	Tuyau 3 m PLS4 21111630	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type A 21111639
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	--------------------------------------	---

RA8 AVH

Meuleuse d'angle grand angle > art.nr.21111567 > pag.37

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL3 21111626	Tuyau 3 m PLS4 21111630	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Clé d'extraction A419 21111650	Levier à main latéral Type A 21111639
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	--------------------------------------	---

Ponceuses à bande

BL16L

Ponceuse à bandes > art.nr.21111550 > pag.40

Gâchette de sécurité SL1 21111624	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Clé Allen 65 mm IB-031 21111636
---	----------------------------------	--	--

RALM10L

Ponceuse à bandes > art.nr.21111568 > pag.41

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS6 21111649	Jeu de tuyaux 2 m PLS-122 21111647	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Clé d'extraction A419 21111650
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	---	--	--------------------------------------

RALM20L

Ponceuse à bandes > art.nr.21111569 > pag.41

Clé 3/4" SSL2 3/4" 21111617	Gâchette de sécurité SL2 21111625	Tuyau 2 m PLS1 21111627	Tuyau d'échappement 1 m OVS6 21111649	Jeu de tuyaux 2 m PLS-122 21111647	Clé Allen 70 mm IB-118 21111634	Clé d'extraction A419 21111650
--------------------------------------	---	----------------------------------	--	---	--	--------------------------------------

Poignées latérales



Type S



Type A

Type	Description	N° art.
S	Poignée solide, design robuste	21111638
A	Poignée robuste entièrement en caoutchouc. Design ergonomique confortable avec tampon d'isolation en caoutchouc pour moins de vibrations	21111639



COMMANDES, INFORMATIONS & CONSEILS

Téléphone : (0031)413 34 22 75

E-mail: info@huvema.nl

Web: www.huvema.nl

SHOWROOM & VISITE

Kennedylaan 14 - 5466 AA VEGHEL (Pays-Bas)

Du lundi au jeudi : de 08h30 à 17h

Vendredi de 08h30 à 16:00 h

Les prix affichés sont des prix HT (de 21%) et sont valables jusqu'au 28-02-2020. Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression.