Huvema B.V
Kennedylaan 14
5466 AA Veghel
Nederland

info@huvema.nl
Tel +31 413 34 22 75
KVK 16028008
Btw NL003107905B01

# Fräs-/Bohrmaschine mit variabler Drehzahlregelung

## Beschreibung

Diese äußerst vielseitige und komplette Bohrfräsmaschine eignet sich hervorragend für alle Arten von Fräs- und Bohrarbeiten in der kleinen Werkstatt. Diese Maschine ist mit einer **variablen Drehzahlregelung** ausgestattet, wodurch die Geschwindigkeit mühelos an das Werkstück angepasst werden kann. Die schwere Gusseisenkonstruktion und die hochwertige Verarbeitung sorgen für präzises Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden. Die Maschine verfügt über einen schwenkbaren Kopf für schräges oder horizontales Fräsen und Bohren. Der breite und große Kreuztisch von 820 x 240 mm bietet Ihnen viel Arbeitsfläche für Ihre kleinen und mittleren Projekte.

Die Maschine hat einen robusten, gusseisernen Sockel als solide Basis. Dank der Kugellager hat die Maschine einen sehr präzisen Spindellauf. Tisch und Kopf laufen auf breiten, präzisen Schwalbenschwanzführungen, um die bestmögliche Genauigkeit und Stabilität zu gewährleisten, und werden komplett mit Netzteil geliefert. Die Maschine ist mit einer Schutzabdeckung mit Spindelschutzschalter ausgestattet, ausgeführt nach den neuesten CE-Richtlinien für sicheres Arbeiten.

Diese Fräsmaschine vereint 5 Maschinen in einer: geeignet zum Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Reiben und Aufbohren. Die Maschine hat ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis und ist ideal für den Maschinenbauer, der von einer kleineren Fräse aufsteigen möchte. Die Maschine ist auf dem Markt vor allem für ihre Vielseitigkeit und hohe Benutzerzufriedenheit bekannt. Eine so vielseitige und komplette Fräs-/Bohrmaschine wie diese finden Sie nirgendwo anders zu diesem Preis!

**Merkmale:**

- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Mit variabler Drehzahlregelung
- Solide Säule gegen Vibrationen
- Schwere Gusseisenkonstruktion
- Neigbarer Kopf zum Fräsen und Bohren in jeder Winkelposition
- Getriebe im Ölbad geschmiert
- Führung ist durch Keile einstellbar
- Drehung im Uhrzeigersinn
- Spindelvorschub über Sterngriff (Bohren)
- 2 x 6 Spindeldrehzahlen
- Feineinstellung für Frästiefe
- Stabile und präzise Schwalbenschwanzführung
- Spindel mit Rollenlager

- Mit Anzugstange (M12)
- Separater Arm mit übersichtlichem Bedienfeld
- Untergestell optional Ref. 12180

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Artikel Nummer | 12079 |
| Modell | HU 45 DMI-4 |
| EAN | 8718242081122 |
| CBS Statistik-Nummer | 84596990 |
| Artikelgruppe | HUVEMA Maschinen Einzelhandel |
| Marke | Huvema |

| | | |
|---|---|---|
| Eigenschaften | Motorleistung | 1,5 kW |
| | Drehzahl Spindel Vertikal | 75 - 3200 U/min |
| | Tischabmessungen | 820 x 240 mm |
| | Tischverfahrwege | 510 x 240 mm |
| | Distanz Spindel - Säule | 255 mm |
| | Spindelaufnahme | MK3 (M12) |
| | Spannung | 400 V |
| | Max. Bohrerdurchmesser | 32 mm |
| | Pinolenhub | 130 mm |
| | T-Spalten Anzahl/Abmessungen | 3 x 14 mm |
| | Kapazität Schaftfräser | 30 mm |
| | Max. Abstand Spindel-Tisch | 455 mm |
| | Kapazität Planfräser Stahl 37 | 100 mm |
| | Schwenkbereich des Fräskopfs | 45 ° |
| | Drehzahlen Vertikalspindel / Stufen | 12R x 12L |
| | Pinolen-Vorschubweg | 130 mm |
| | Gewicht | 360 kg |
| | Verpackungsmaße | 920 x 740 x 1000 mm |
| Artikelgruppe Code | 347275 | |
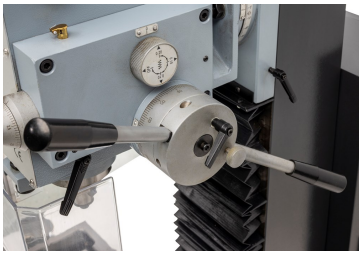
# Produktbilder